


## CARACTERÍSTICAS



- Pantalla de 15,6" con pantalla táctil capacitiva
- Celeron N100 / i5-1235U / Ultra 5/7
- 8GB / 16GB / 32GB RAM, 128GB SSD hasta 2TB
- Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1
- Montaje estándar VESA 75 y 100
- Clips de sujeción para panelado incluidos
- Protección IP65 Frontal

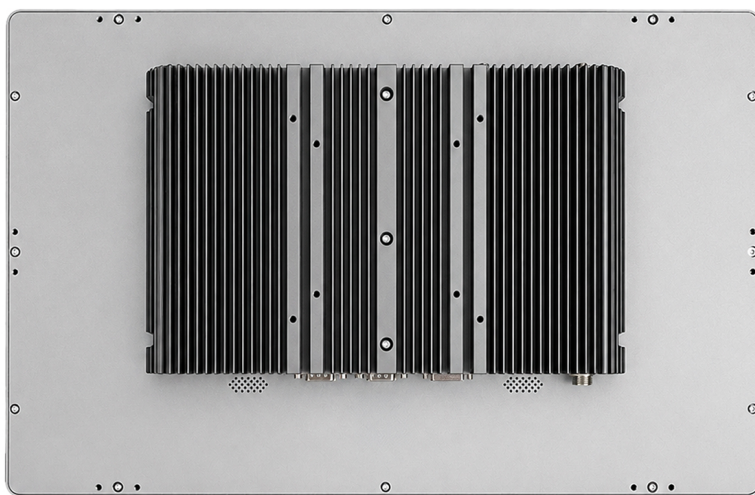

IP65 FRONTAL



ANTI-GOLPES




-20 ~ 60°C



GORILLA GLASS



128GB



8GB



N5100  
i5-1235U



WINDOWS 11

## SISTEMA

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU               | Intel Celeron N100<br>Intel Core i5 - 1235U / 1245U / Ultra 5<br>125U / Ultra 7 155U |
| MEMORIA           | 8GB LPDDR3 - 16GB                                                                    |
| ALMACENAMIENTO    | 128GB SSD (ampliable hasta 1TB)                                                      |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro (Opcional Enterprise)                                                 |

## ENTRADA / SALIDA

|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIFI (OPCIÓN)      | 802.11 Dual b/g/n/AC/AX - Solo CPU i5<br>802.11 Dual b/g/n/AC- Solo CPU Celeron                                                                                  |
| BLUETOOTH (OPCIÓN) | 5.1                                                                                                                                                              |
| PUERTOS            | 2 x USB 2.0 Tipo A, 4 x USB 3.0 Tipo A<br>2 x RS232<br>2 x RJ45 1Gbe<br>1 x HDMI<br>1 x Audio OUT<br>1 x Expansión Puertos (Opción)<br>1 x AT / ATX<br>1 x DC-In |
| BOTONES            | Encendido                                                                                                                                                        |

## PANTALLA

|                  |             |
|------------------|-------------|
| TAMAÑO           | LCD 15,6"   |
| LUMINOSIDAD      | 220 Nits    |
| RESOLUCIÓN       | 1920 x 1080 |
| RETROILUMINACIÓN | LED         |
| TÁCTIL           | Capacitivo  |

## DIMENSIONES Y PESO

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| PESO        | 4,5 Kg                    |
| DIMENSIONES | 402,76 x 252,19 x 65,3 mm |

## PROTECCIÓN INDUSTRIAL

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ANTI-POLVO<br>ANTI-AGUA    | IP65 Frontal  |
| PANTALLA                   | GORILLA GLASS |
| TEMPERATURA<br>OPERACIONAL | -20°C ~ 60°C  |
| HUMEDAD                    | 5% - 95%      |

## ALIMENTACIÓN

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ALIMENTACIÓN | Entrada: 19VDC<br>Carga: DC-In |
|--------------|--------------------------------|

## INCLUIDO EN CAJA

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FUENTE<br>ALIMENTACIÓN          | Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz<br>Salida: 19VDC 4,7A DC-Jack |
| CLIPS SUJECIÓN                  | Cantidad: 6 unidades                                        |
| ANTENA WIFI<br>EXTERNA (OPCIÓN) | 2bBi SMA Dual 51,5mm largo                                  |

## OPCIONALES

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MODEM 4G | GSM:900/1800<br>LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20<br>LTE-TDD:B40<br>LTE: Categoría 4 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|

**DIAGRAMA (mm):**

